

洗濯革命

ナノバブル

シングル




S

トルネード

シングル

洗濯革命 ナノバブル Sトルネード 取扱説明書


この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
取り付け作業の前に必ず本紙をご一読の上、保管していただくようお願いいたします。

	<p>セット内容 取り付け前に内容をご確認ください</p> 	
<p>洗濯革命 ナノバブル S(シングル)トルネード ……1個</p>	<p>ステッカー ……1枚</p>	<p>取扱説明書(本紙) ……1枚</p>

重要

ご使用の前に必ずお読みください

洗濯革命 ナノバブル Sトルネード を取り付ける前に




取り付け作業の前に必ず水栓を最後まで閉めたことを確認してください。水漏れの原因となります。

水栓を最後まで閉める


洗濯革命 ナノバブル S トルネード 取り付け方法

取り付け方法-1 (洗濯機側の給水ホースを外す)


[各部の名称]

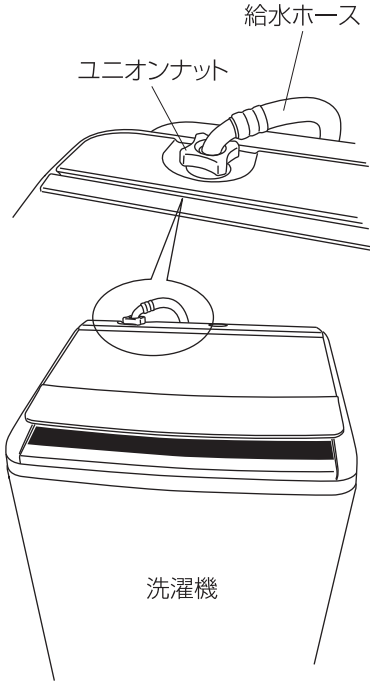

- ① 水栓を閉めた事を確認し、洗濯機の給水ホースのユニオンナットを反時計回りに回し、給水ホースを外します。

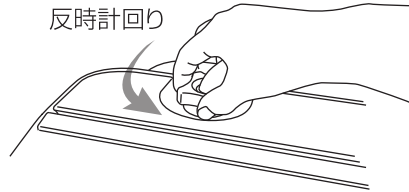

※給水ホースを外す際、ホース内に水が残っていますので、タオル等をあててゆっくりと取り外してください。




注意

取り外したユニオンナットのネジ山やパッキン、洗濯機給水口のネジ山の汚れを充分に洗浄してください。汚れた状態で接続すると、取り付けにくくなる場合や、水漏れする場合があります。特に長期間使用していた洗濯機に接続する場合は必ず充分に洗浄してください。

取り付け方法-2 (洗濯革命 New ナノバブル Petit の取り付け)

- ② 洗濯革命 ナノバブルS(シングル)トルネードの噴出側(洗濯機側)にパッキン(黒)があることを確認してください。パッキンが外れている場合は、図の位置に取り付けてください。




- ③ 洗濯革命 ナノバブルS(シングル)トルネードの噴出側(洗濯機側)を洗濯機の給水口に対してまっすぐに取り付け、時計回りに手でしっかりと回し締めます。

注意

斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります


洗濯革命 ナノバブル S(シングル)トルネード

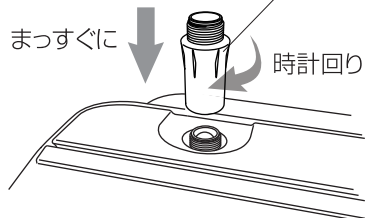

- ④ 給水ホースを洗濯革命 ナノバブルS(シングル)トルネードに対してまっすぐに取り付け、ユニオンナットを時計回りに手でしっかりと回し締めます。


注意

斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります

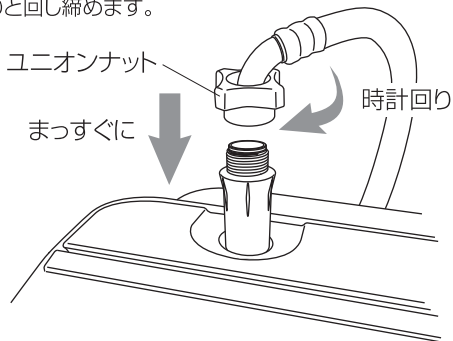


- ⑤ 給水ホースのぐらつき、ガタつきがないか確認の上、水栓を開き、水漏れがないことを確認して取付完了です。

洗濯機を使用した後は必ず水栓を閉めてください。

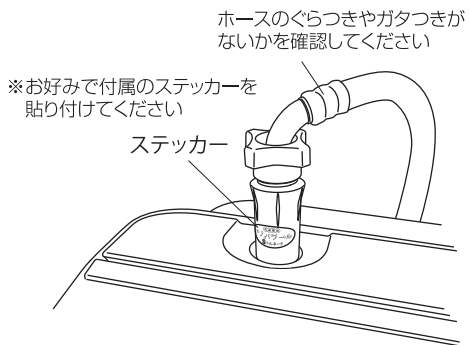

- ⑥ 取り付けイメージ

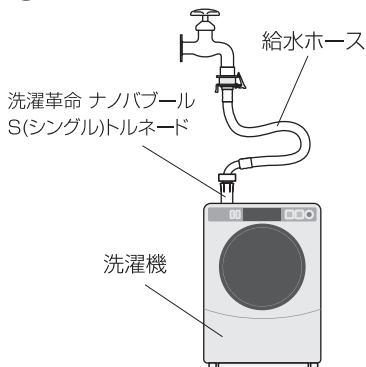


重要

～取り付け後に水漏れが発生する場合～

取り付け後、漏水する場合は水栓を閉め、洗濯革命 ナノバブルS(シングル)トルネードと洗濯機の給水口、洗濯革命 ナノバブルS(シングル)トルネードと給水ホースのユニオンナットがしっかりと締め付けられているかを改めて確認してください。

締め付けが弱いと漏水する場合があります。

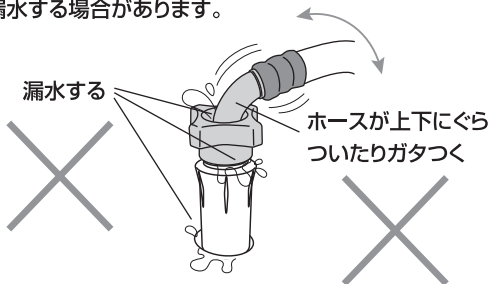

重要

注意事項

洗濯機を使用した後は必ず水栓（蛇口）をお閉めください

洗濯する時に開栓、それ以外は閉栓をおすすめします

水栓（蛇口）を開いたままご使用を続けられると製品の寿命が短くなる恐れがあります。

また、水栓（蛇口）を開いたままにすると蛇口の金属部分のさびの発生を早めてしまいます。

各メーカー洗濯機の注意事項には下記が必ず記載されています。
洗濯機の取扱説明書もご確認ください。

（例）水漏れを防ぐために

- 洗濯前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する
ねじの緩み、水栓（蛇口）のパッキンや金属部など、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉じておく
- 据え付け直後や移設直後など、水栓（蛇口）接続を変えたあとは、まず水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する

本製品は日本電気工業会規格（JEM 1206）に基づいた給水ホースの接続を対象としております。
抜け防止ジョイントのない旧式のホースには接続できない場合があります。



使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は室内でお使いください。
- 取り付け前に水栓を最後まで閉めてください。
- 取り付け前にこれまで使用されていたナット、給水口を十分に洗浄してください。
- 取り付け後、水漏れがないかご確認ください。
- 分解や改造はしないでください。
- 洗濯機を使用しない時は、必ず水栓を閉めてください。
- 二層式洗濯機には使用出来ません。

耐用年数：3年

保証期間：お買い上げ日より1年間

品質表示

本体・キャップ	ポリアセタール
ナノバブル発生器	ポリプロピレン
耐熱温度	60℃

株式会社アルベール・インターナショナル
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4丁目4番5
<https://art-verre.com/>

