

洗濯革命


ナノバブル

Wトルネード

ダブル

洗濯革命 ナノバブル Wトルネード 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
取り付け作業の前に必ず本紙をご一読の上、保管していただくようお願いいたします。


	セット内容 取り付け前に内容をご確認ください  ステッカー ……1枚	
洗濯革命ナノバブル W(ダブル)トルネード ……1個		取扱説明書(本紙) ……1枚

重要

ご使用の前に必ずお読みください

ダブル

洗濯革命 ナノバブル Wトルネード を取り付ける前に




取り付け作業の前に**必ず水栓を最後まで閉めたことを確認**してください。水漏れの原因となります。

水栓を最後まで閉める


洗濯革命 ナノバブル Wトルネード 取り付け方法

取り付け方法-1 (洗濯機側の給水ホースを外す)


[各部の名称]

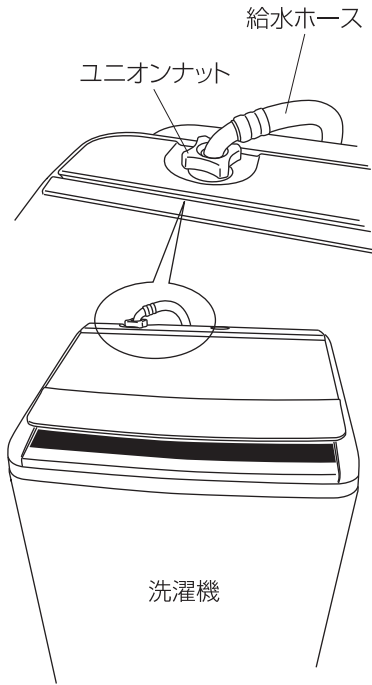

- ① 水栓を閉めた事を確認し、洗濯機の給水ホースのユニオンナットを反時計回りに回し、給水ホースを外します。

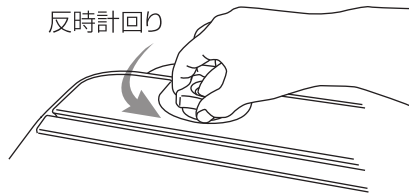

※給水ホースを外す際、ホース内に水が残っていますので、タオル等をあててゆっくりと取り外してください。




注意

取り外したユニオンナットのネジ山やパッキン、洗濯機給水口のネジ山の汚れを十分に洗浄してください。汚れた状態で接続すると、取り付けにくくなる場合や、水漏れする場合があります。特に長期間使用していた洗濯機に接続する場合は必ず十分に洗浄してください。

取り付け方法-2 (洗濯革命 ナノバブル Wトルネード の取り付け)


- ② 洗濯革命ナノバブルW(ダブルトルネードの噴出側(洗濯機側))にパッキン(黒)があることを確認してください。パッキンが外れている場合は、図の位置に取り付けてください。

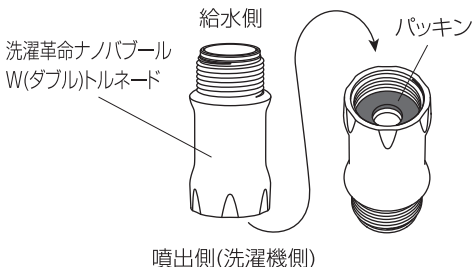

- ③ 洗濯革命ナノバブルW(ダブルトルネードの噴出側(洗濯機側))を洗濯機の給水口に対してまっすぐに取り付け、手でゆっくり時計回りに、しっかりと締めます。

注意


斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります

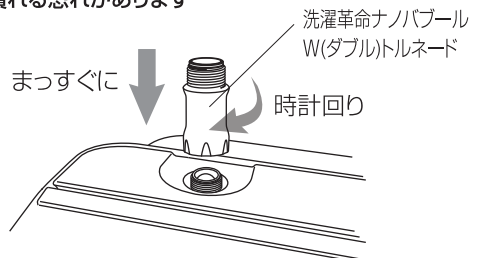


- ④ 給水ホースを洗濯革命ナノバブルW(ダブル)トルネードに対してまっすぐに取り付け、ユニオンナットを手でゆっくり時計回りに、しっかりと締めます。

注意


斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります

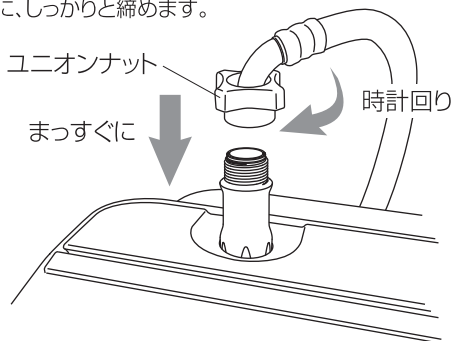

- ⑤ 給水ホースのぐらつき、ガタつきがないか確認の上、水栓を開き、水漏れがないことを確認して取付完了です。
洗濯機を使用した後は必ず水栓を閉めてください。

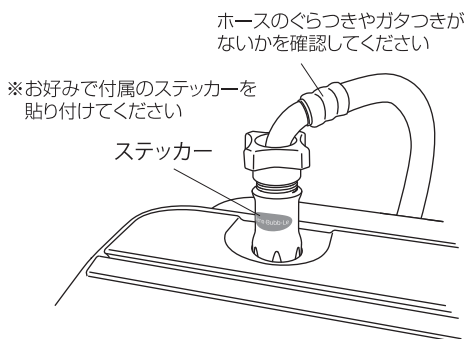

- ⑥ 取り付けイメージ

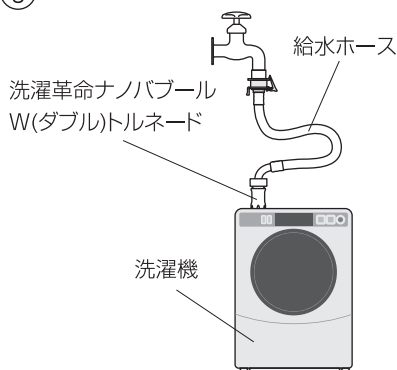


- ⑦ 取り付け後、時々ネジの緩みがないかを確認してください。
緩みがある場合は増し締めしてください。

重要

～取り付け後に水漏れが発生する場合～

ホースが上下にぐらついたりガタつく、水漏れする場合は、洗濯革命ナノバブルW(ダブル)トルネードが正しく取り付けられているかを改めて確認してください。

製品の締め付けやユニオンナットの締め付けが不十分な場合、水漏れが発生する恐れがあります。

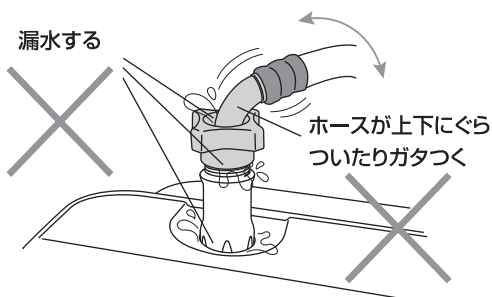

※洗濯革命ナノバブル(洗濯ホースタイプ)との併用はお避けください。水圧低下を招きます。



重要

注意事項

洗濯機を使用した後は必ず水栓（蛇口）をお閉めください

洗濯する時に開栓、それ以外は閉栓をおすすめします

水栓（蛇口）を開いたままご使用を続けられると製品の寿命が短くなる恐れがあります。

また、水栓（蛇口）を開いたままにすると蛇口の金属部分のさびの発生を早めてしまいます。

各メーカー洗濯機の注意事項には下記が必ず記載されています。

洗濯機の取扱説明書もご確認ください。

（例）水漏れを防ぐために

- 洗濯前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する
ねじの緩み、水栓（蛇口）のパッキンや金属部など、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉じておく
- 据え付け直後や移設直後など、水栓（蛇口）接続を変えたあとは、まず水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する

本製品は日本電気工業会規格（JEM 1206）に基づいた給水ホースの接続を対象としております。
抜け防止ジョイントのない旧式のホースには接続できない場合があります。



使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は室内でお使いください。
- 取り付け前に水栓を最後まで閉めてください。
- 取り付け前にこれまで使用されていたナット、給水口を十分に洗浄してください。
- 取り付け後、水漏れがないかご確認ください。
- 分解や改造はしないでください。
- 洗濯機を使用しない時は、必ず水栓を閉めてください。
- 二層式洗濯機には使用出来ません。

耐用年数：3 年

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

品質表示	
本体・キャップ	ポリアセタール
ナノバブル発生器	ポリプロピレン
耐熱温度	60℃

株式会社アルベール・インターナショナル
〒562-0025
大阪府箕面市栗生外院 4 丁目 4 番 5
<https://art-verre.com/>

