

# 魔法の洗濯機用アタッチメント

## 洗濯革命

New





# ナノバブル

## Petit

プティ

## 洗濯革命 New ナノバブル Petit 取扱説明書


この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
取り付け作業の前に必ず本紙をご一読の上、保管していただくようお願いいたします。

	<h3>セット内容</h3> <p>取り付け前に内容をご確認ください</p>	
洗濯革命New ナノバブルPetit ……1個	 ステッカー ……1枚	 予備パッキン ……1個 ※本体に装着されているもの とは別のパッキン
		取扱説明書(本紙) ……1枚

### 重要

## ご使用の前に必ずお読みください

### 洗濯革命 New ナノバブル Petit を取り付ける前に




取り付け作業の前に必ず水栓を最後まで閉めたことを確認してください。水漏れの原因となります。

水栓を最後まで閉める


# 洗濯革命 New ナノバブル Petit 取り付け方法

## 取り付け方法-1 (洗濯機側の給水ホースを外す)


[各部の名称]

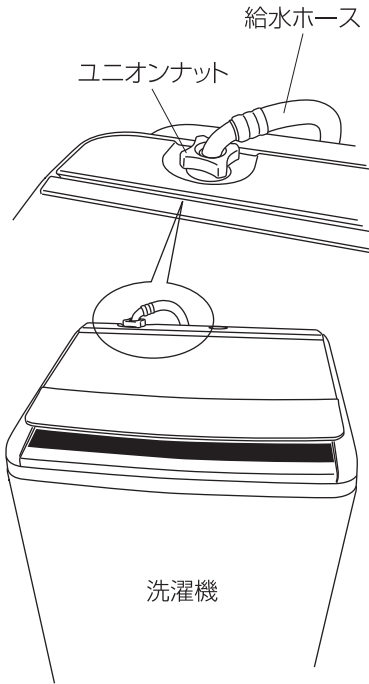

- ① 水栓を閉めた事を確認し、洗濯機の給水ホースのユニオンナットを反時計回りに回し、給水ホースを外します。

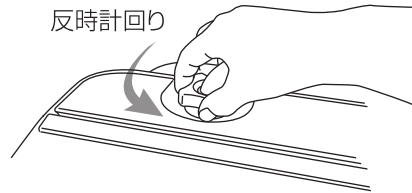

※給水ホースを外す際、ホース内に水が残っていますので、タオル等をあててゆっくりと取り外してください。




### 注意

取り外したユニオンナットのネジ山やパッキン、洗濯機給水口のネジ山の汚れを十分に洗浄してください。汚れた状態で接続すると、取り付けにくくなる場合や、水漏れする場合があります。

特に長期間使用していた洗濯機に接続する場合は必ず十分に洗浄してください。

## 取り付け方法-2 (洗濯革命 New ナノバブル Petit の取り付け)


- ② 洗濯革命NewナノバブルPetitの噴出側(洗濯機側)にパッキン(黒)があることを確認してください。パッキンが外れている場合は、図の位置に取り付けてください。



- ③ 洗濯革命NewナノバブルPetitの噴出側(洗濯機側)を洗濯機の給水口に対してまっすぐに取り付け、時計回りに手でしっかりと回し締めます。

### 注意


斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります

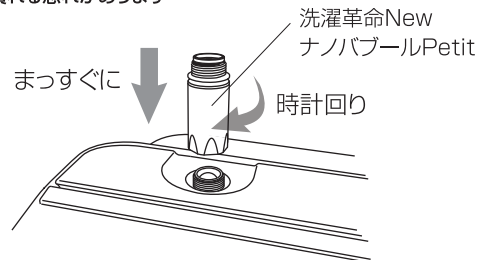


- ④ 給水ホースを洗濯革命NewナノバブルPetitに対してまっすぐに取り付け、ユニオンナットを時計回りに手でしっかりと回し締めます。

**注意**


斜めに取り付けるとネジ山が潰れる恐れがあります

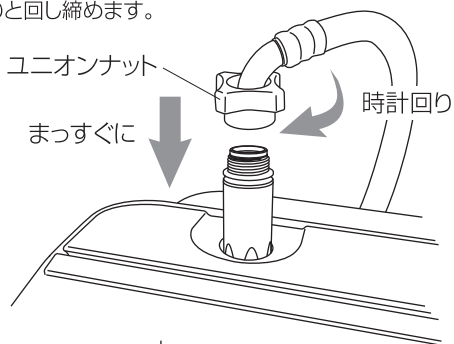

- ⑤ 給水ホースのぐらつき、ガタつきがないか確認の上、水栓を開き、水漏れがないことを確認して取付完了です。  
洗濯機を使用した後は必ず水栓を閉めてください。

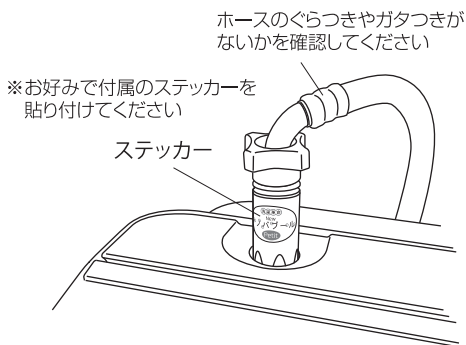

- ⑥ 取り付けイメージ

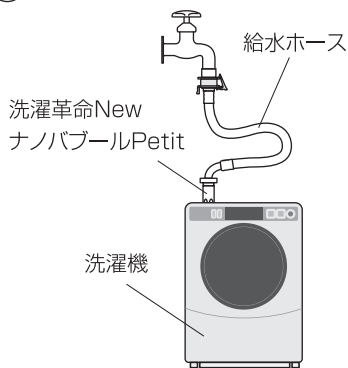


**重要**

**～取り付け後に水漏れが発生する場合～**

一部の(株)日立製作所の洗濯機付属のホースやユニオンナットが深いホース等はそのまま使用されますと漏水する恐れがあります。

ホースが上下にぐらついたりガタつく、漏水する場合は水栓を止め、給水ホースのユニオンナットに付属の予備パッキンを図のように取り付け、洗濯革命NewナノバブルPetitを取り付けてください。

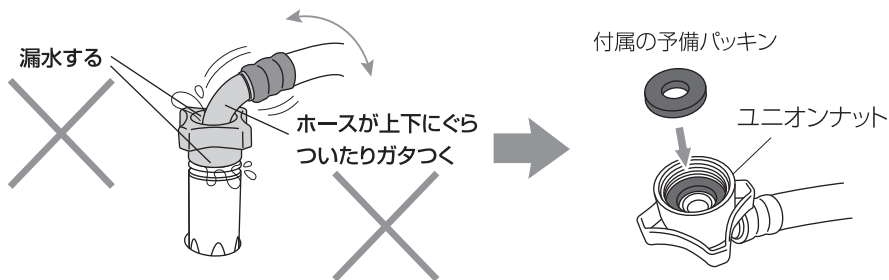

※洗濯革命ナノバブル(洗濯ホースタイプ)との併用はお避けください。水圧低下を招きます。

## ご参考までに

水栓を開いたままでのご使用はご注意ください。洗濯機の注意事項には下記が必ず記載されています。

(参考)

### 水漏れを防ぐために

- 洗濯前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する  
ねじの緩み、水栓（蛇口）のパッキンや金属部など、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至るおそれがあります。
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉じておく
- 据え付け直後や移設直後など、水栓（蛇口）接続を変えたあとは、まず水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないかを確認する

水栓を開いたままご使用を続けると、水栓のパッキンの劣化、金属部のさびの発生を早めてしまいます。金属部がさびてしまった場合、さびによる膨張で口径が変わってしまい、水漏れの原因となってしまいます。例えば新しい洗濯機を購入した場合、給水ホースも新しくなります。その時に金属部がさびていると、新しいホースとジョイント部の口径が合わず、水漏れを起こしてしまいます。このような状態になると、金属部分の部品を新しい物に交換するしか方法が無くなってしまいますのでご注意ください。

本製品は日本電気工業会規格（JEM 1206）に基づいた給水ホースの接続を対象としております。抜け防止ジョイントのない旧式のホースには接続できない場合があります。



### 使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は室内でお使いください。
- 取り付け前に水栓を最後まで閉めてください。
- 取り付け前にこれまで使用されていたナット、給水口を十分に洗浄してください。
- 取り付け後、水漏れがないかご確認ください。
- 分解や改造はしないでください。
- 洗濯機を使用しない時は、必ず水栓を閉めてください。
- 洗濯革命ナノバブル（洗濯ホースタイプ）との併用はお避けください、水圧低下を招きます。

品質表示	
本体	ABS樹脂
ナノバブル発生器	ポリプロピレン
耐熱温度	60℃

株式会社アルベール・インターナショナル  
〒562-0025  
大阪府箕面市粟生外院 4 丁目 4 番 5  
<https://art-verre.com/>

